
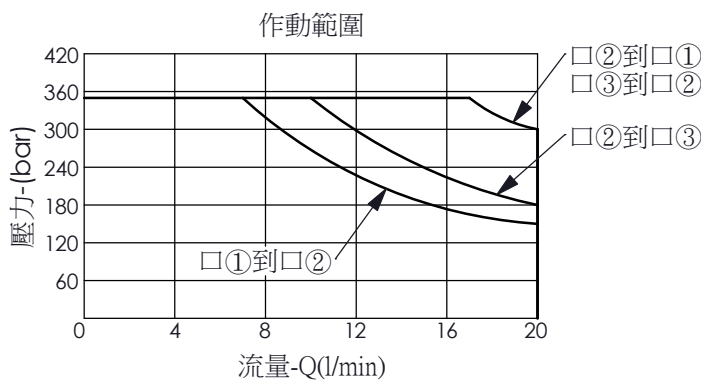


技術參數		
額定壓力:	350	bar
(參考性能曲線圖)		
額定流量:	20	l/min
(參考性能曲線圖)		
成型孔:	10W-3	
安裝扭矩:	44 - 56	Nm
重量:	0.20 (Z=N) 0.25 (Z=M)	kg

性能曲線圖

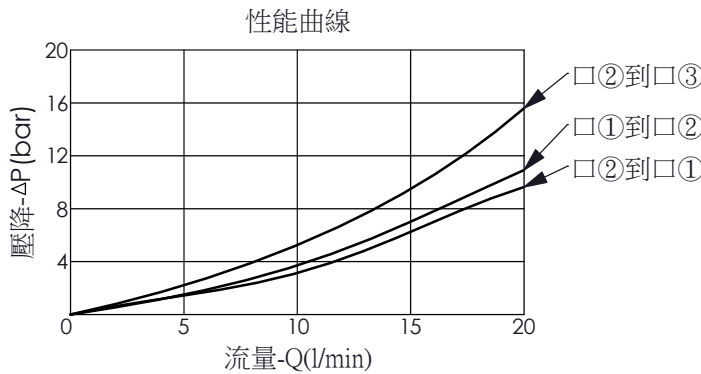

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

Y	油路方向功能選項
14	滑軸型, 3口2位閥, 口①與口②相通 通電後, 口②與口③相通

響應時間 取決於壓力與流量	ON	30 - 60 ms(毫秒)
	OFF	20 - 40 ms(毫秒)

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:
請參閱 WINNER 技術資訊
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

X	結構設計選項
3C	3口、26瓦線圈 φ 16 mm 磁管

Z	輔助裝置選項
N	不可調
M	旋鈕輔助裝置