

訂購編號: **ES-11A-X-Y-Z-04**

旋緊扭矩 3 - 5 Nm

適用線圈 EC-19A


外六角邊 22.22 Hex. (7/8 inch)

M20x1.5



定位肩部

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

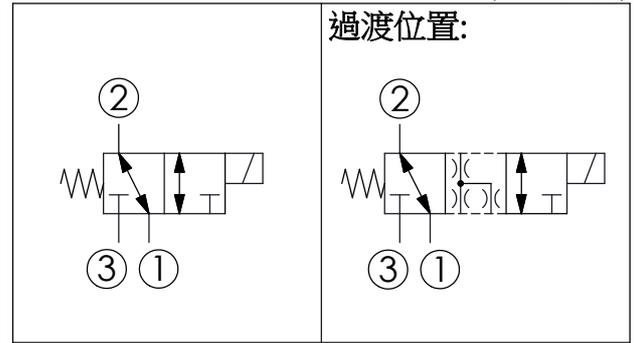

技術參數		
額定壓力:	350	bar
	(參考性能曲線圖)	
額定流量:	45	l/min
	(參考性能曲線圖)	
成型孔:	11A-3	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.280 (Z=P)	kg
響應時間	ON	30 - 60 ms(毫秒)
取決於壓力與流量	OFF	20 - 40 ms(毫秒)

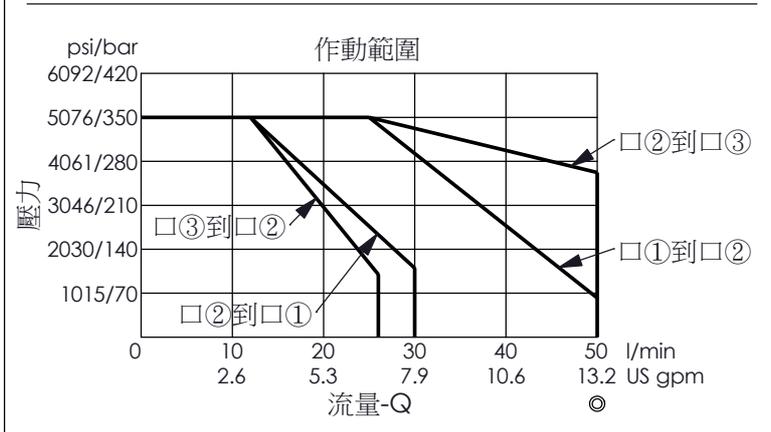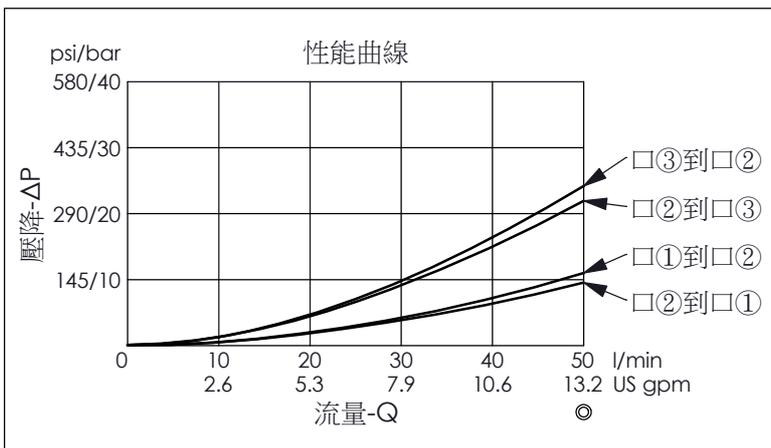

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:  
請參閱 WINNER 技術資訊  
( T.101.101.T 液壓油(A)黏度 )  
( T.101.102.T 液壓油(B)清潔度 )  
( T.101.103.T 液壓油(C)溫度 )

線圈需要的最低電壓  
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

X	結構設計選項	
3D	3 口、22 瓦線圈 Ø 19 mm 磁管	

Y	油路方向功能選項	
14	滑軸型, 3口2位閥, 口①與口②相通 通電後, 口②與口③相通	

Z	輔助裝置選項	
N	不可調	
P	推桿輔助裝置	