

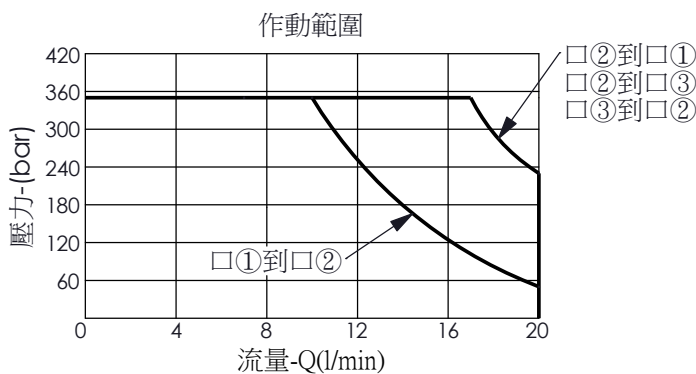


性能曲線圖

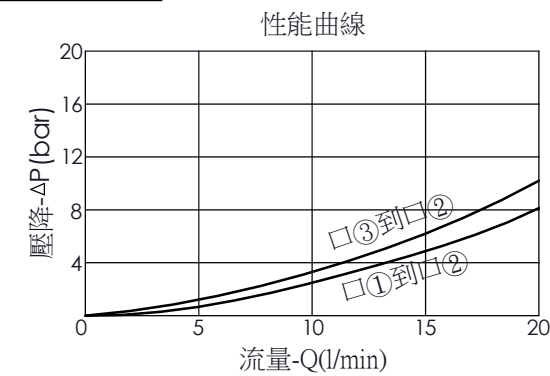

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

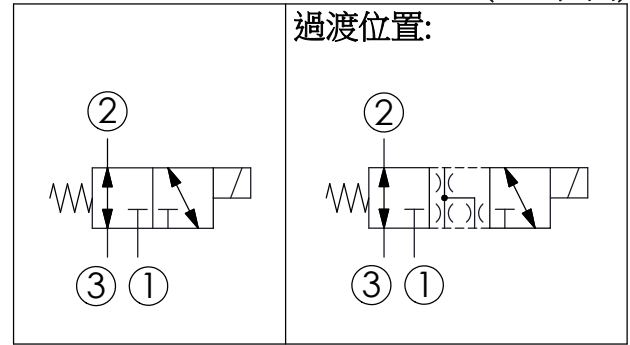

技術參數		
額定壓力:	350	bar
	(參考性能曲線圖)	
額定流量:	20	l/min
	(參考性能曲線圖)	
成型孔:	10W-3	
安裝扭矩:	44 - 56	Nm
重量:	0.20 (Z=N)	0.25 (Z=M) kg

響應時間 取決於壓力與流量	ON	30 - 60 ms(毫秒)
	OFF	20 - 40 ms(毫秒)

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:
請參閱 WINNER 技術資訊
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓
額定電壓的 90 %
線圈必須分開訂購
安裝位置: 不限制

X	結構設計選項	
3C	3 口、26 瓦線圈	Ø 16 mm 磁管

Y	油路方向功能選項	
15	滑軸型,3口2位閥,口②與口③相通 通電後,口①與口②相通	

Z	輔助裝置選項	
N	不可調	
M	旋鈕輔助裝置	