



訂購編號: **ES-08W-X-Y-Z-04-H**

注意:  
線圈必須方向位置安裝正確  
,否則磁力的效率不足

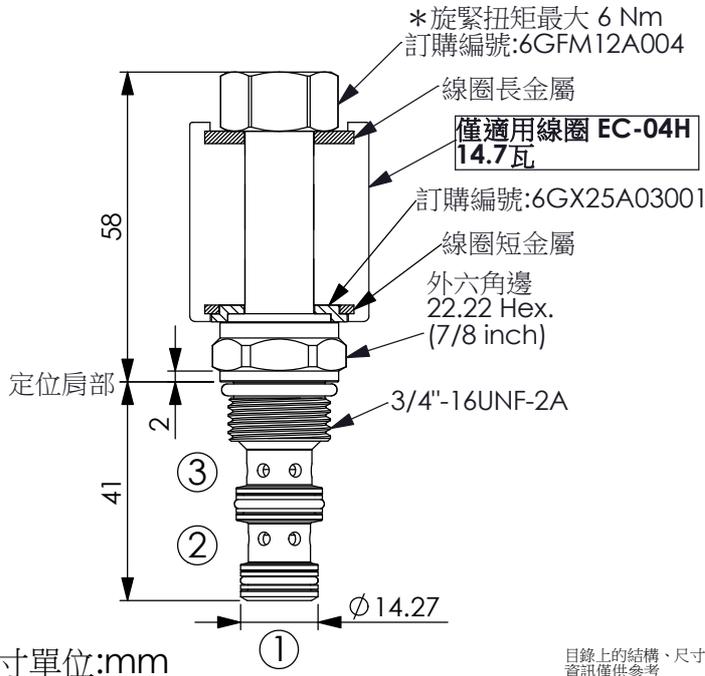



過渡位置:

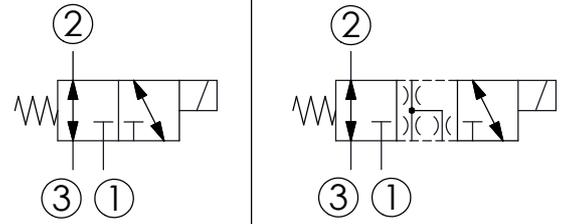

### 技術參數

額定壓力:	350	bar
	(參考性能曲線圖)	
額定流量:	15	l/min
	(參考性能曲線圖)	
成型孔:	08W-3	
安裝扭矩:	39 - 51	Nm
重量:	0.13	kg

### 性能曲線圖

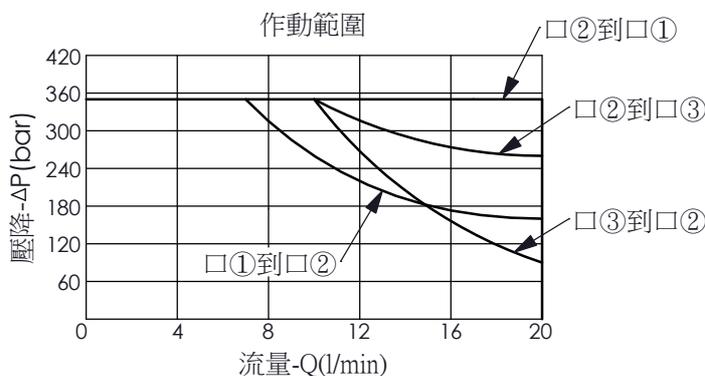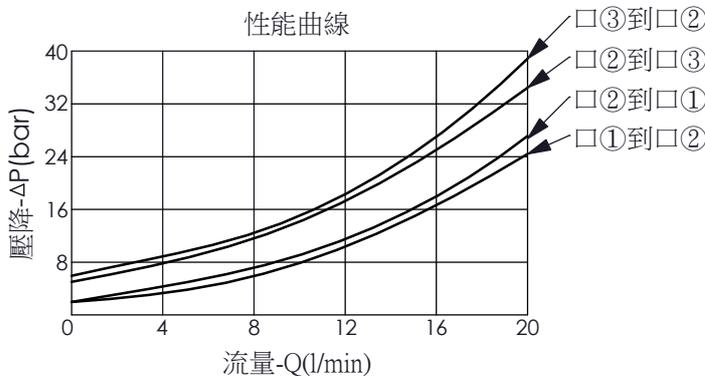

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

最大內漏量約: 80 cc/每分  
壓降 210 bar時

響應時間 取決於壓力與流量	ON	30 - 60 ms(毫秒)
	OFF	20 - 40 ms(毫秒)

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:  
請參閱 WINNER 技術資訊  
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)  
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)  
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓  
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

### X 結構設計選項

**3A** 3口、14.7瓦線圈  
Ø 12.7 mm, 長45mm磁管

### Z 輔助裝置選項

**N** 不可調



### Y 油路方向功能選項

**15** 滑軸型, 3口2位閥, 口②與口③相通  
通電後, 口①與口②相通