

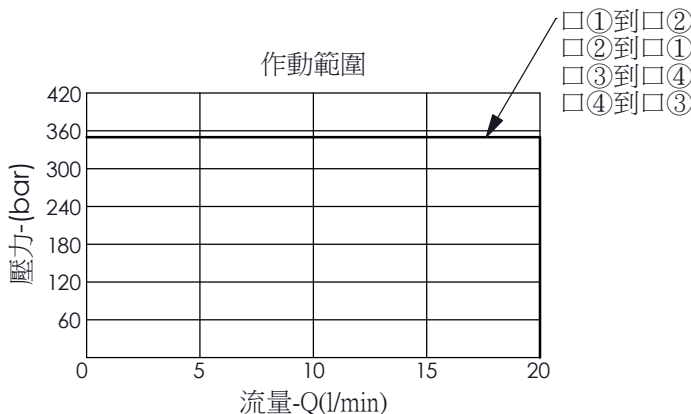


性能曲線圖

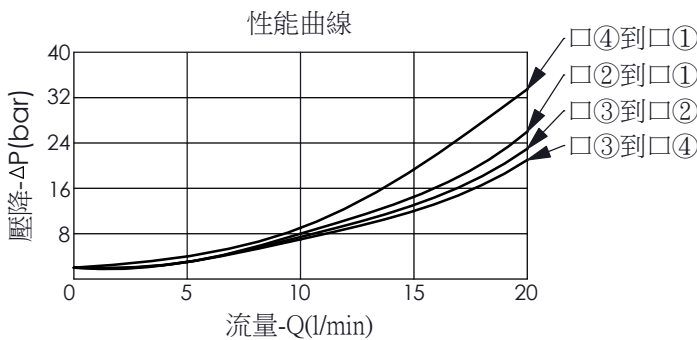

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

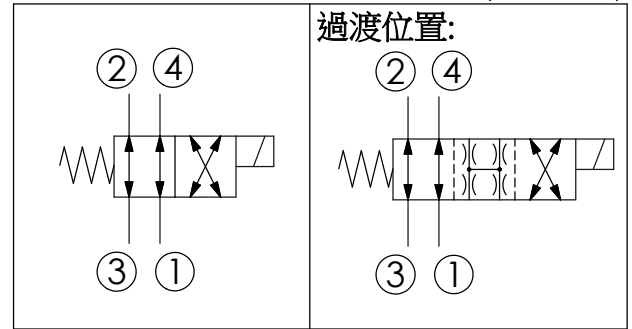

技術參數		
額定壓力:	350	bar
(參考性能曲線圖)		
額定流量:	15	l/min
(參考性能曲線圖)		
成型孔:	08W-4	
安裝扭矩:	39 - 51	Nm
重量:	0.12 (Z=M)	kg
響應時間	ON	30 - 60 ms(毫秒)
取決於壓力與流量	OFF	20 - 40 ms(毫秒)
液壓油黏度、清潔度、溫度等級: 請參閱 WINNER 技術資訊 (T.101.101.T 液壓油(A)黏度) (T.101.102.T 液壓油(B)清潔度) (T.101.103.T 液壓油(C)溫度)		
線圈需要的最低電壓 額定電壓的 90 %		
線圈必須分開訂購		
安裝位置:	不限制	

X	結構設計選項	
4A	4 口、20 瓦線圈 Φ 12.7 mm 磁管	
Y	油路方向功能選項	
10	滑軸型, 4口2位閥, □③通□②, □④通□①, 通電後, □③通□④, □②通□①	
Z	輔助裝置選項	
N	不可調	
M	旋鈕輔助裝置	