
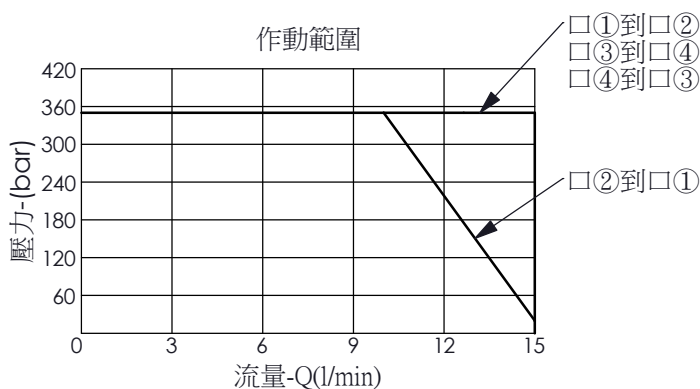


### 技術參數

額定壓力:	350	bar
	(參考性能曲線圖)	
額定流量:	15	l/min
	(參考性能曲線圖)	
成型孔:	08W-4	
安裝扭矩:	39 - 51	Nm
重量:	0.13 (Z=N)	kg

### 性能曲線圖

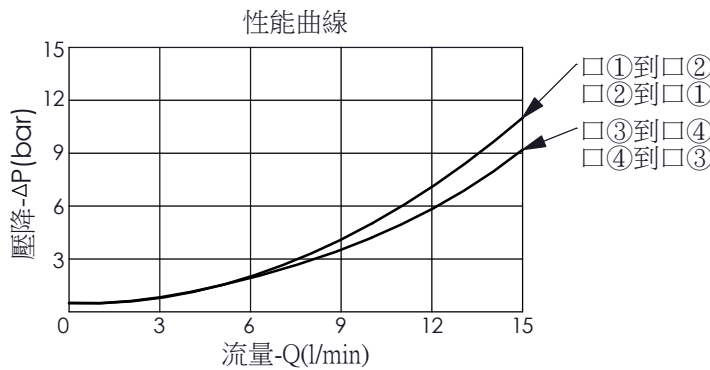

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

<b>Y</b>	<b>油路方向功能選項</b>
<b>12</b>	滑軸型, 4口2位閥, □③通□④, □②通□①, 通電後, 4口全封閉

響應時間 取決於壓力與流量	ON	30 - 60 ms(毫秒)
	OFF	20 - 40 ms(毫秒)

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:  
請參閱 WINNER 技術資訊  
( T.101.101.T 液壓油(A)黏度 )  
( T.101.102.T 液壓油(B)清潔度 )  
( T.101.103.T 液壓油(C)溫度 )

線圈需要的最低電壓

額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

<b>X</b>	<b>結構設計選項</b>
<b>4A</b>	4口、20瓦線圈 Ø 12.7 mm 磁管

<b>Z</b>	<b>輔助裝置選項</b>
<b>N</b>	不可調
<b>M</b>	旋鈕輔助裝置