



| 技術參數 | |
|-------|-----------------------|
| 額定壓力: | 350 (參考性能曲線圖) bar |
| 額定流量: | 10 (參考性能曲線圖) l/min |
| 成型孔: | 08W-4 |
| 安裝扭矩: | 39 - 51 Nm |
| 重量: | 0.12 (Z=N) kg |

| | | |
|------------------|-----|----------------|
| 響應時間 取決於壓力與流量 | ON | 30 - 60 ms(毫秒) |
| | OFF | 20 - 40 ms(毫秒) |

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:
請參閱 WINNER 技術資訊
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓
額定電壓的 90 %
線圈必須分開訂購
安裝位置: 不限制

性能曲線圖

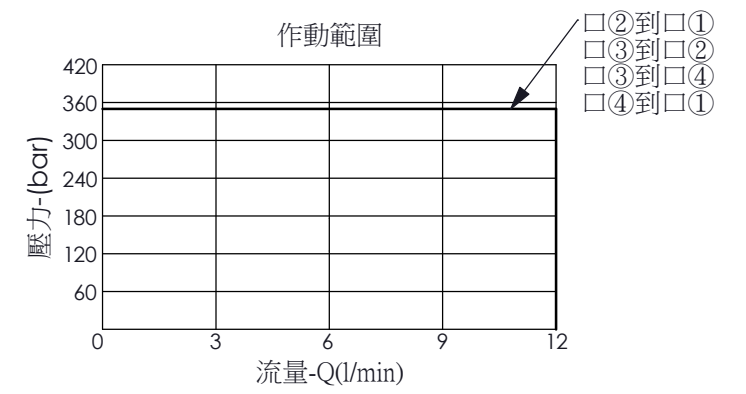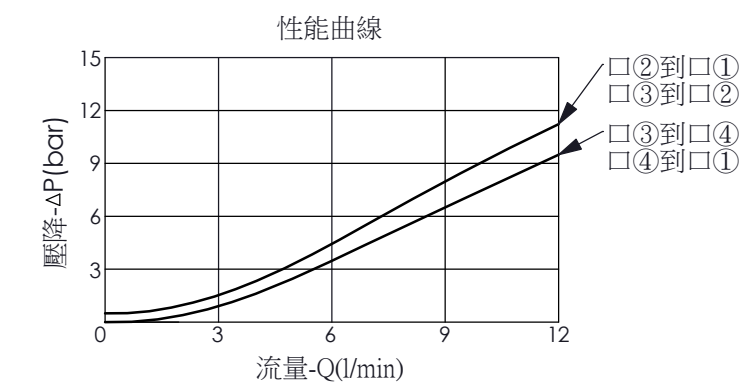

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

| X | 結構設計選項 |
|----|--------------------------|
| 4A | 4口、20瓦線圈 Ø 12.7 mm 磁管 |

| Y | 油路方向功能選項 |
|-----|---|
| 17A | 滑軸型, 4口2位閥, 切換過渡位置 通電後, 口3通口4, 口2與口1封閉 |

| Z | 輔助裝置選項 |
|---|--------|
| N | 不可調 |
| P | 推桿輔助裝置 |