

| 技術參數       |             |       |
|------------|-------------|-------|
| 額定壓力:      | 350         | bar   |
| (參考性能曲線圖)  |             |       |
| "口①"的最大壓力: | 210         | bar   |
| 額定流量:      | 42          | l/min |
| (參考性能曲線圖)  |             |       |
| 成型孔:       | 10W-4       |       |
| 安裝扭矩:      | 25 - 35     | Nm    |
| 重量:        | 0.307 (Z=N) | kg    |

|                  |     |                |
|------------------|-----|----------------|
| 響應時間<br>取決於壓力與流量 | ON  | 30 - 60 ms(毫秒) |
|                  | OFF | 20 - 40 ms(毫秒) |



液壓油黏度、清潔度、溫度等級:  
 請參閱 WINNER 技術資訊  
 (T.101.101.T 液壓油(A)黏度)  
 (T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)  
 (T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓  
 額定電壓的 90 %  
 線圈必須分開訂購  
 安裝位置: 不限制

| X  | 結構設計選項                        |  |
|----|-------------------------------|--|
| 4C | 4 口、26 瓦線圈<br>$\phi 16$ mm 磁管 |  |

| Y  | 油路方向功能選項 |  |
|----|----------|--|
| 23 | 四口三位,H型  |  |

| Z | 輔助裝置選項 |  |
|---|--------|--|
| N | 不可調    |  |

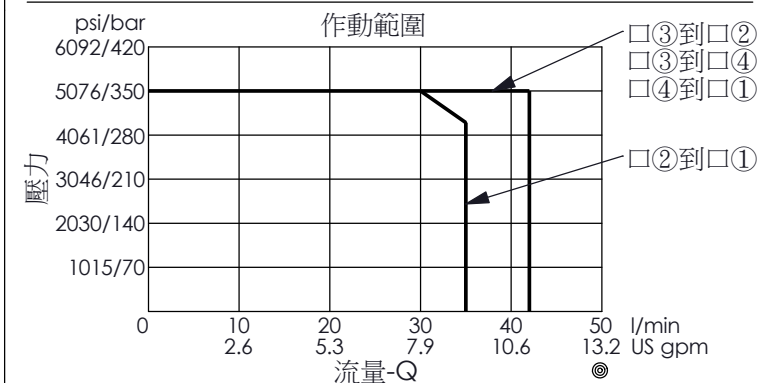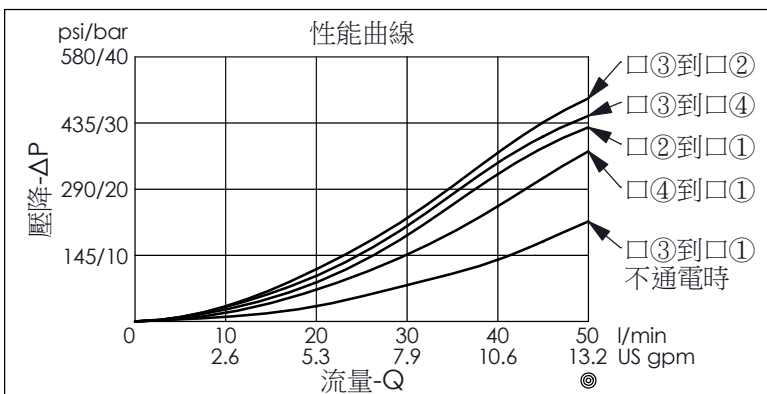

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同