


技術參數		
額定壓力:	350	bar
	(參考性能曲線圖)	
額定流量:	10	l/min
	(參考性能曲線圖)	
成型孔:	08W-4	
安裝扭矩:	39 - 51	Nm
重量:	0.15 (Z=N)	kg
響應時間	ON	30 - 60 ms(毫秒)
取決於壓力與流量	OFF	20 - 40 ms(毫秒)

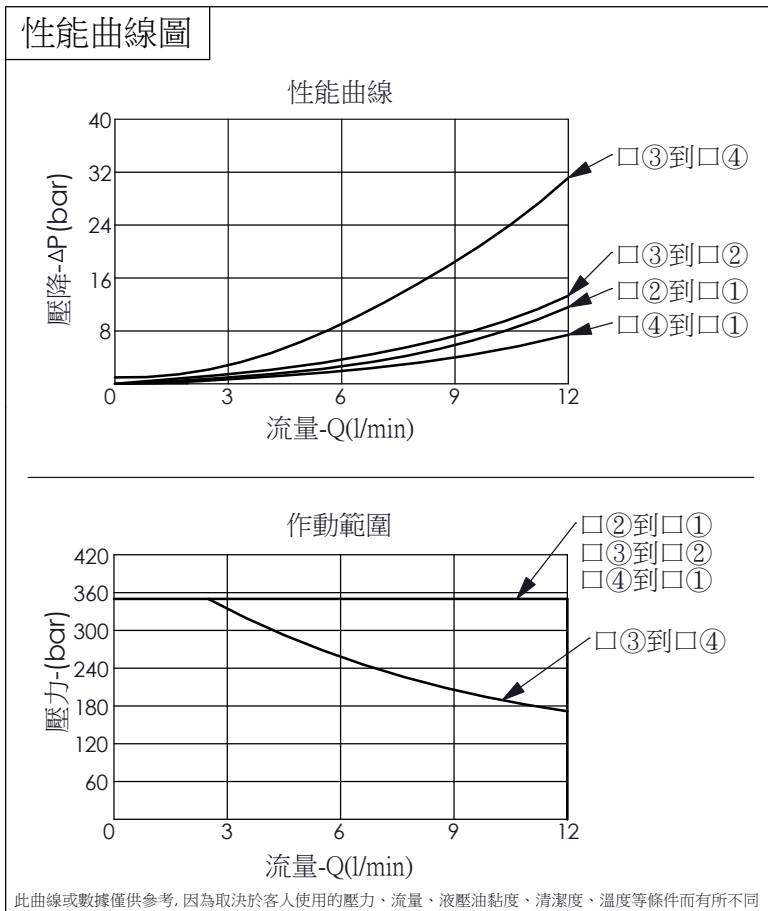

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:
請參閱 WINNER 技術資訊
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

X	結構設計選項	
4A	4 口、20 瓦線圈 ϕ 12.7 mm 磁管	
Y	油路方向功能選項	
24	四口三位, ABT 通型	
Z	輔助裝置選項	
N	不可調	
P	旋鈕輔助裝置	