


過渡位置:

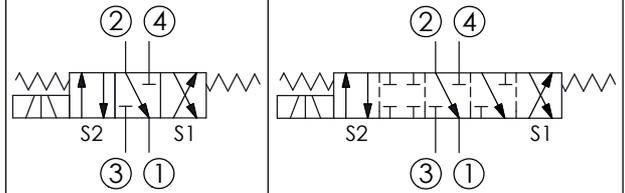

### 技術參數

額定壓力:	350	bar
(參考性能曲線圖)		
額定流量:	15	l/min
(參考性能曲線圖)		
成型孔:	08W-4	
安裝扭矩:	39 - 51	Nm
重量:	0.177 (Z=D)	kg

響應時間 取決於壓力與流量	ON	30 - 60 ms(毫秒)
	OFF	20 - 40 ms(毫秒)



液壓油黏度、清潔度、溫度等級:  
請參閱 WINNER 技術資訊  
( T.101.101.T 液壓油(A)黏度 )  
( T.101.102.T 液壓油(B)清潔度 )  
( T.101.103.T 液壓油(C)溫度 )

線圈需要的最低電壓  
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

### 性能曲線圖

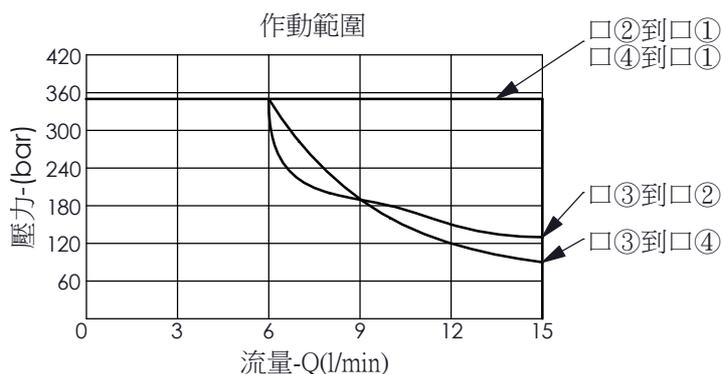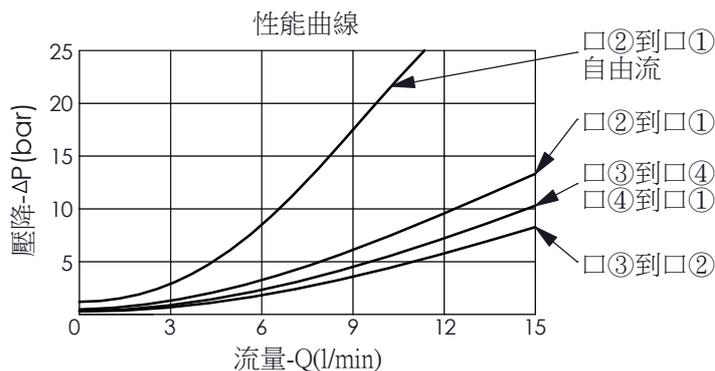

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

<b>X</b>	結構設計選項	
<b>4A</b>	4 口、19 瓦線圈 Ø 12.7 mm 磁管	
<b>Y</b>	油路方向功能選項	
<b>27</b>	四口三位, 中立(2)通(1)	
<b>Z</b>	輔助裝置選項	
<b>N</b>	不可調	
<b>D</b>	拉桿或推桿輔助裝置	