

技術參數		
額定壓力:	350	bar
	(參考性能曲線圖)	
額定流量:	40	l/min
	(參考性能曲線圖)	
成型孔:	31A-4	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.297 (Z=N)	kg



響應時間 取決於壓力與流量	ON	30 - 60 ms(毫秒)
	OFF	20 - 40 ms(毫秒)

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:  
請參閱 WINNER 技術資訊  
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)  
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)  
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓  
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

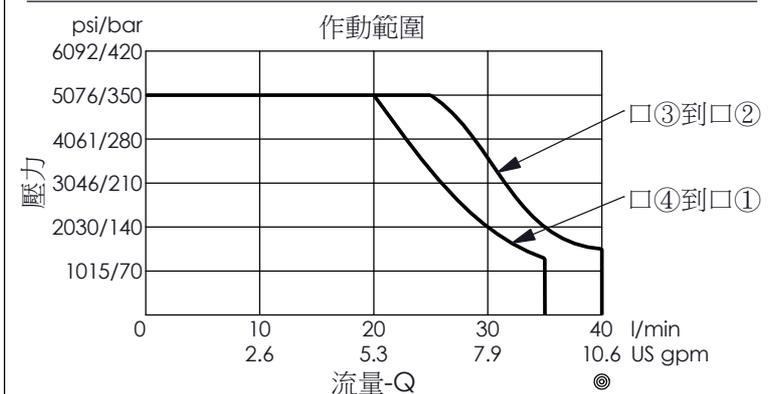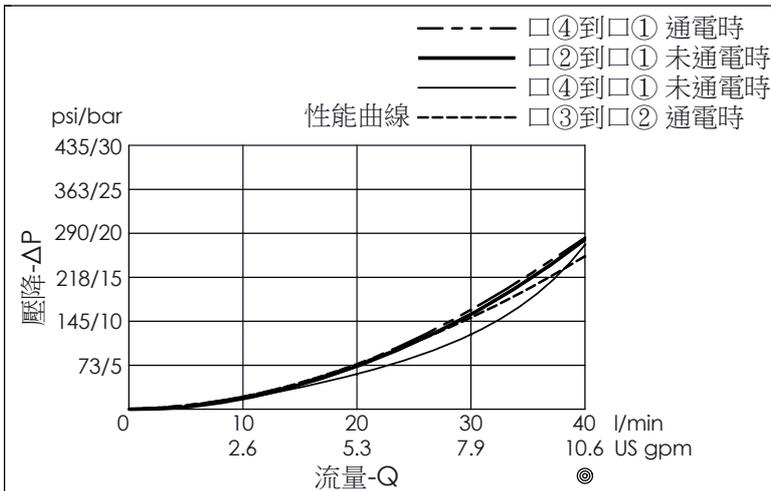

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

X	結構設計選項	
4D	4口、22瓦線圈 φ 19 mm 磁管	

Y	油路方向功能選項	
34A	滑軸型, 4口2位閥, ABT通型, 過渡位置4口全通, 通電後, ③通②, ④通①	

Z	輔助裝置選項	
N	不可調	
P	推桿輔助裝置	