




提動軸型電磁方向閥(導壓操作型)

(常開型,雙向流動,通電時單向流,口②封閉)

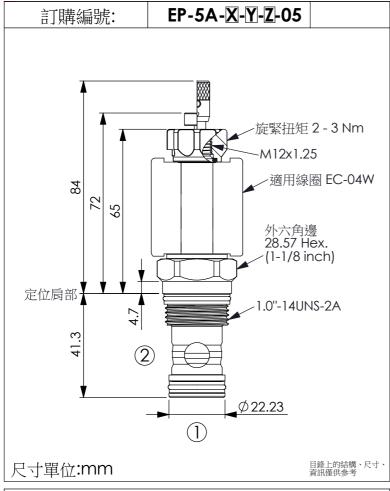

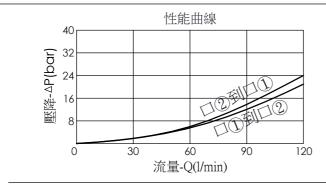


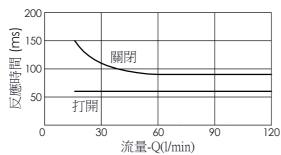

此曲線或數據僅供參考,因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

Y	油路方向功能選項	
06	常開型,雙向流動 通電時,單向流,□②封閉	

當不通電時,此閥容許口①及口②,雙向流動 當通電時,此閥如止回閥,容許口①流至口②,但口②無法流至口①

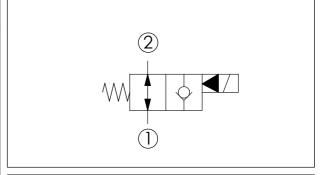

	技術參數	
額定壓力:	350	bar
額定流量:	120	l/min
成型孔:	5A-2	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量:	0.210 (Z =N)	kg

最大內漏量約: 0.15 cc/每分 (3 滴/每分) 壓降 350 bar時

液壓油黏度、清潔度、溫度等級: 請參閱 WINNER 技術資訊 (T.101.101.T 液壓油(A)黏度) (T.101.102.T 液壓油(B)清潔度) (T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓額定電壓的 90%

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

X	結構設計選項	
2A	2 □、20 瓦線圈 ∅ 12.7 mm 磁管	

Z	輔助裝置選項		
N	不可調		
P	推桿輔助裝置		
Т	推桿附扭轉 固定輔助裝置 (限緊急或測試時使用,請保持在 逆時針轉動後放開的作動位置) (高壓操作時需要較大的力量往下 推,歡迎向本公司銷售部門洽詢)		

Rev.240628 D.106.402.T