



技術參數		
最高設定壓力:	350	bar
額定流量:	200	l/min
成型孔:	16WC-3	
安裝扭矩:	100	Nm
重量:	0.56	kg

壓力設定:
抗衡閥的最高設定壓力應為最高負載感應壓力的1.3倍
(建議最高設定壓力 350 bar時, 負載壓力在 270 bar以下)

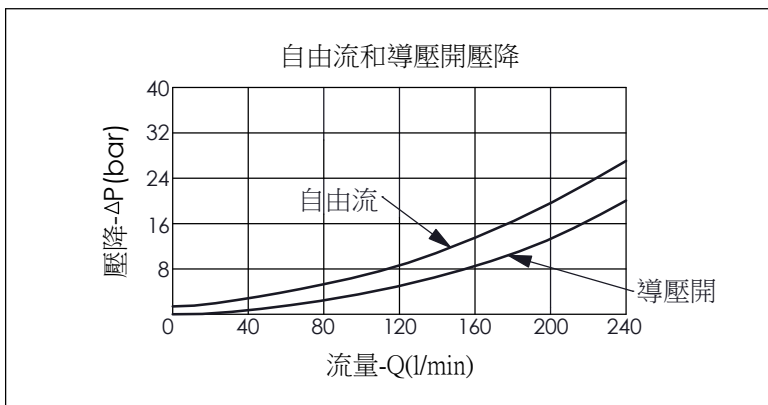

X	導壓比結構選項
33	3.5 : 1

Y	控制彈簧選項
	壓力範圍
J	70 - 350 bar (標準設定壓力 210 bar)

Z	控制方式選項
L	標準內六角螺桿 
CH	泛用型六角螺帽 塑膠防調封蓋 (訂購編號:5JAA097) 