


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	480	l/min
成型孔:	19A-3 (19AB-3)	
安裝扭矩:	465 - 500	Nm
重量:	1.39 (Z=N)	kg
	1.38 (Z=S04)	

· 最大內漏量約 (0.07 cc/min.)

· 請注意:  
導壓活塞每作動4000次,大約會產生1滴(0.07 cc)的液壓油,從導壓室內漏至透氣孔。

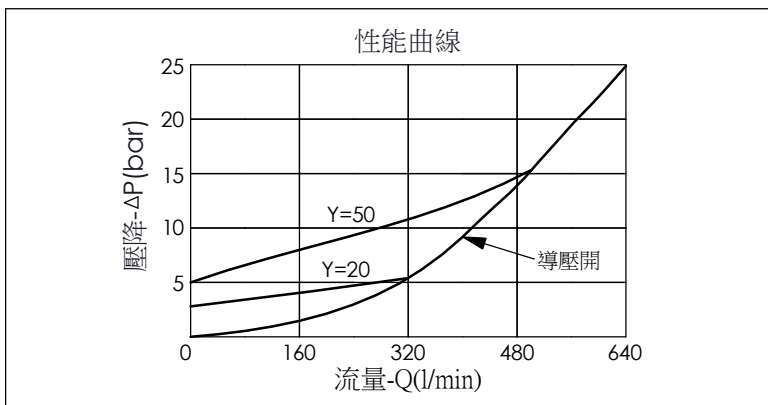

X	結構設計選項	
3C	② 通 ① (自由流)	
	導壓室密封	
	導壓比 3:1	

Y	控制彈簧選項	
	主級彈簧壓力	
03	0.3 bar	
10	1.0 bar	
20	2.0 bar	
35	3.5 bar	
50	5.0 bar	
70	7.0 bar	

Z	控制方式選項	
N	不可調	
S04	外接SAE-4端口 (7/16"-20UNF-2B)	