
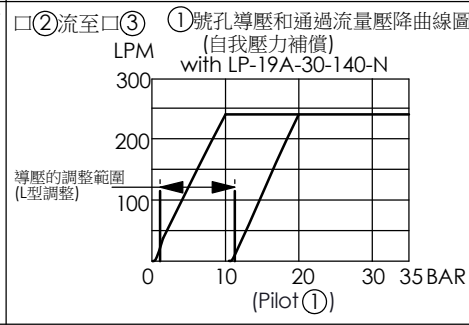
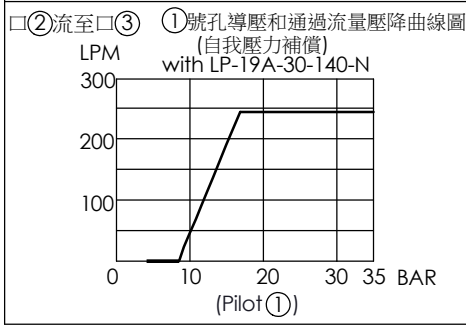
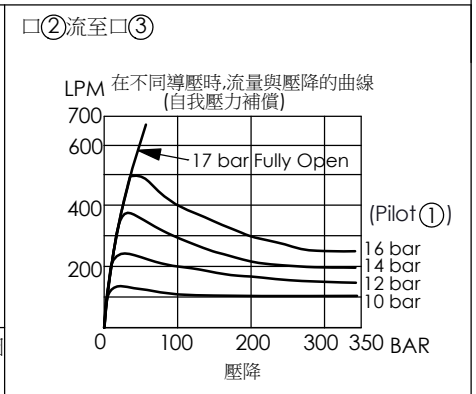
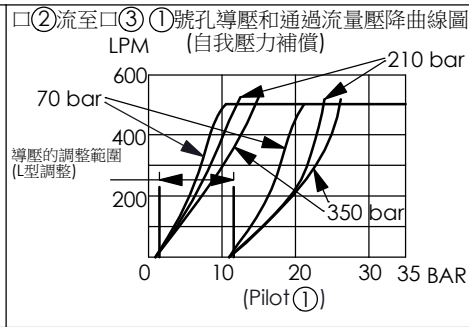


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	240	l/min
成型孔:	24A-4 (24AB-4)	
安裝扭矩:	465 - 500	Nm
重量:	1.51	kg
□①與□④ 都應該限制在 35 bar 範圍內		

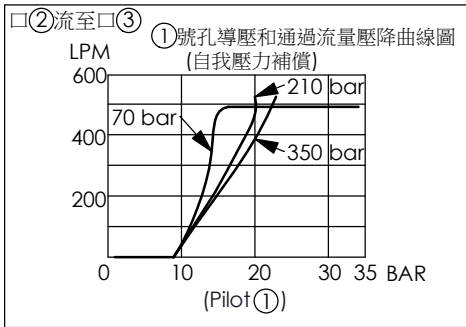

X	結構設計選項	
4C	4 口, 常閉	
Y	最大流量	最小導壓壓力
B	240 LPM	10 bar

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿 (可調整範圍1.4 至 13 bar)	
N	不可調 (最小導壓操作壓力 10 bar)	