


技術參數	
額定壓力:	350 bar (參考性能曲線圖)
額定流量:	40 l/min (參考性能曲線圖)
成型孔:	10W-2
安裝扭矩:	35 - 45 Nm
重量:	0.184 (Z=L) kg

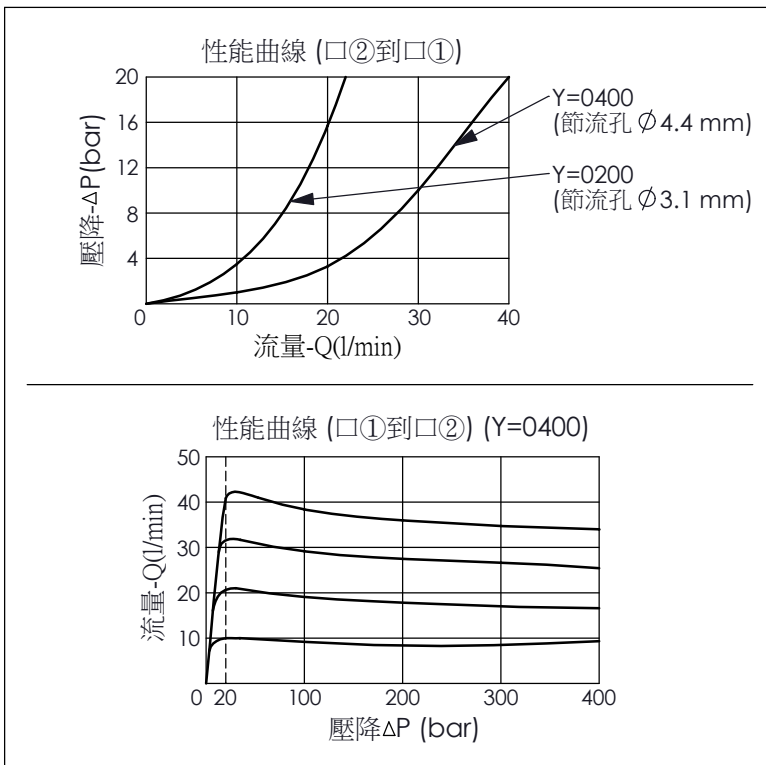

X	結構設計選項
22	口①到口②壓力補償 口②到口①為節流孔

Z	控制方式選項
L	標準內六角螺桿
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)

Y	工廠設定流量
0400	1 - 40 LPM (標準設定流量 20 LPM)
0200	1 - 20 LPM (標準設定流量 10 LPM)

· 可調整範圍 1 - 40 LPM (口①到口②壓力補償)
· 若需要不同的工廠設定流量, 請與我們聯繫