



訂購編號:

LC-19A-X-Y-Z

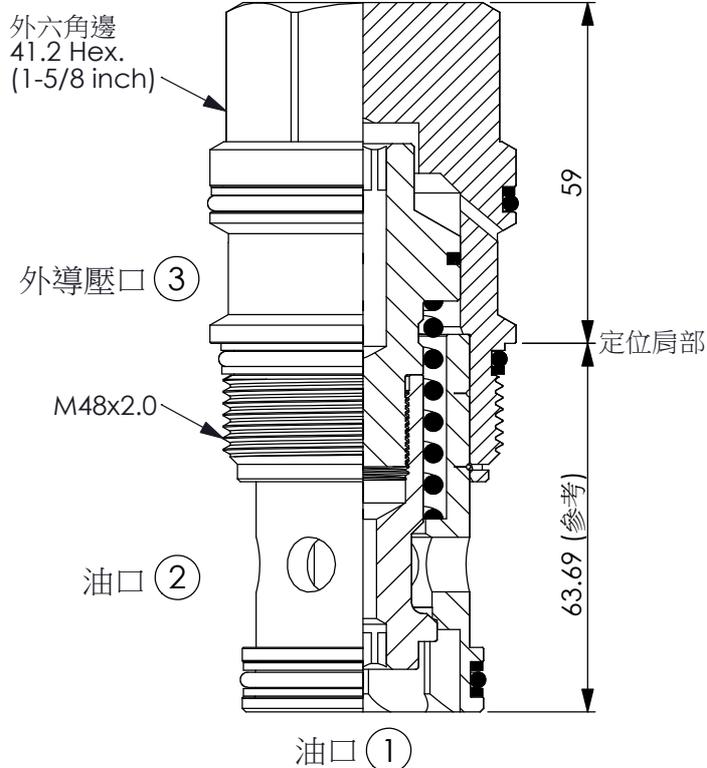

尺寸單位:mm


目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

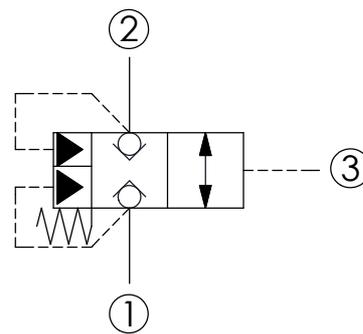

技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	480	l/min
成型孔:	19A-3 (19AB-3)	
安裝扭矩:	465 - 500	Nm
重量:	1.20	kg
面積比:A3 to A1 = 1.8:1		
面積比:A3 to A2 = 2.25:1		
(提動軸導壓室密封)		

閥全開時的壓降

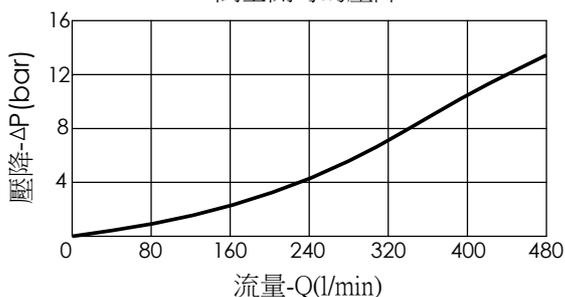

X

結構設計選項

3C

油口③為外導壓口

- 最大內漏量約 (0.7 cc/min./70 bar)
- 所有孔位都可以耐壓 350 bar.

Y

控制彈簧選項

主級彈簧壓力

35

3.5 bar (油口③的最低開閥壓力)

Z

控制方式選項

N

不可調