

訂購編號: **LS-11A-X-Y-Z**

外六角邊
22.22 Hex.
(7/8 inch)

進油 ③

M20x1.5

出油
(信號孔) ②

進油 ①


30

定位肩部


35.05 (參考)

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

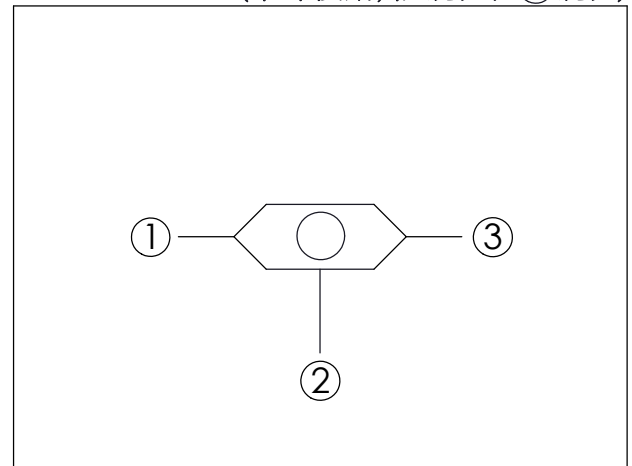

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	20	l/min
	(參考性能曲線圖)	
成型孔:	11A-3	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.14	kg

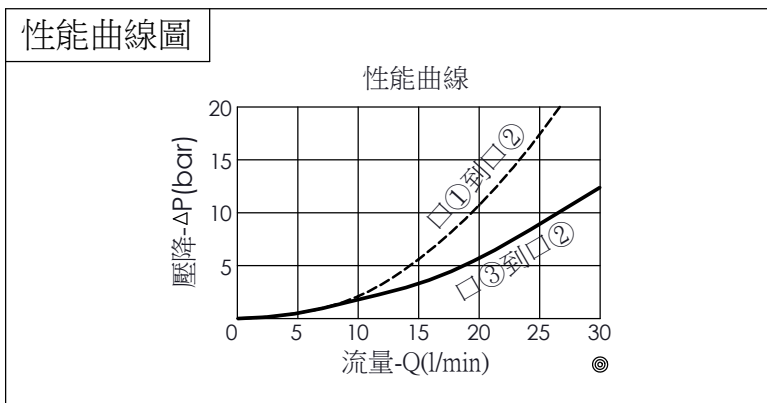

X	結構設計選項	
32	信號孔在油口② (大流量)	
· 最大內漏量約 (0.3 cc/min./70 bar)		

Y	彈簧選項	
N	無彈簧	

Z	控制方式選項	
N	不可調	