

訂購編號: **LS-13A-X-Y-Z**

外六角邊  
22.22 Hex.  
(7/8 inch)

外接油口

23.1

定位肩部

M20x1.5


出油  
(信號孔) ②

35.05 (參考)


進油 ①

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、  
資訊僅供參考

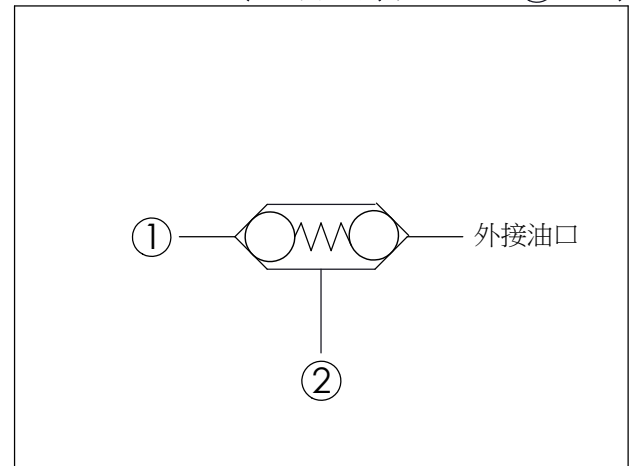

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	10	l/min
成型孔:	13A-2	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.11	kg

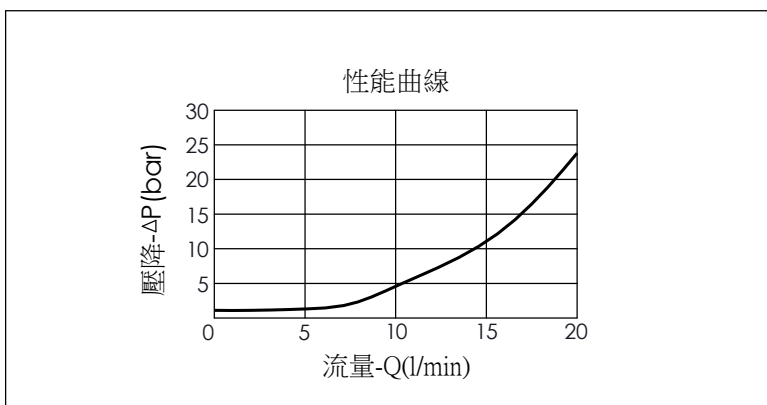

X	結構設計選項	
2B	信號孔在口②	
· 最大內漏量約 (0.3 cc/min./70 bar)		

Y	彈簧選項	
N	1.0 bar	

Z	控制方式選項	
G02	外接油口 G1/4"	
S04	外接油口 SAE-4 (7/16"-20UNF-2B)	