



訂購編號: **NC-162A-X-Y-N-Z**

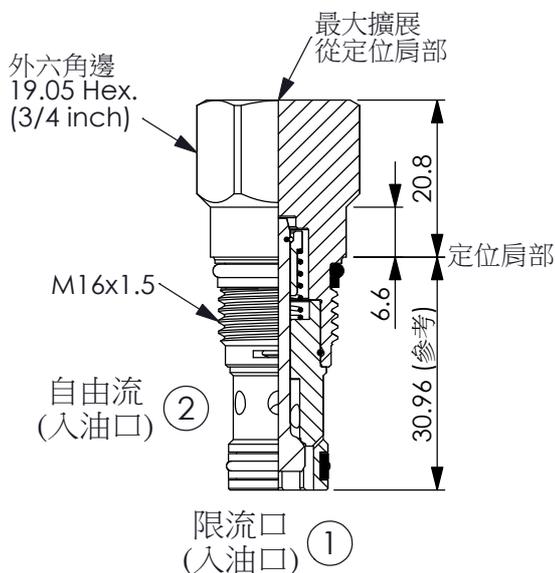

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

性能曲線圖

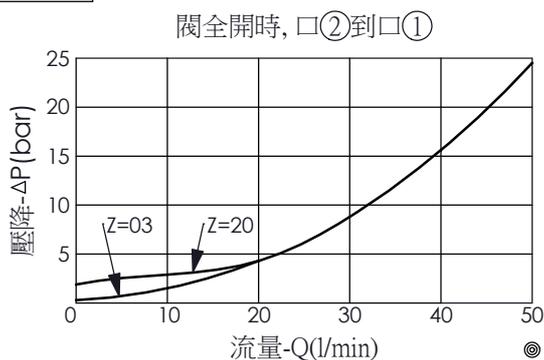

Y


孔徑選項

最大公稱節流孔徑 (口①到口②)

04

Ø0.4 mm

- 節流孔徑範圍: Ø0.4 - Ø1.6 mm
- 請參考 T.101.106.T 技術資訊: 節流孔 VS. 壓降曲線圖



技術參數

額定壓力:	350	bar
	(參考性能曲線圖)	
額定流量:	30	l/min
	(參考性能曲線圖)	
成型孔:	162A-2	
安裝扭矩:	27 - 33	Nm
重量:	0.073	kg

· 額定流量僅供參考, 實際流量視使用的壓降而定

X

結構設計選項

21

② 通 ① (自由流)

Z

控制彈簧選項

開閥壓

03

0.3 bar

20

2.0 bar

50

5.0 bar