



訂購編號: **PDD-53A-X-Y-N-Z**

外六角邊
31.7 Hex.
(1-1/4 inch)

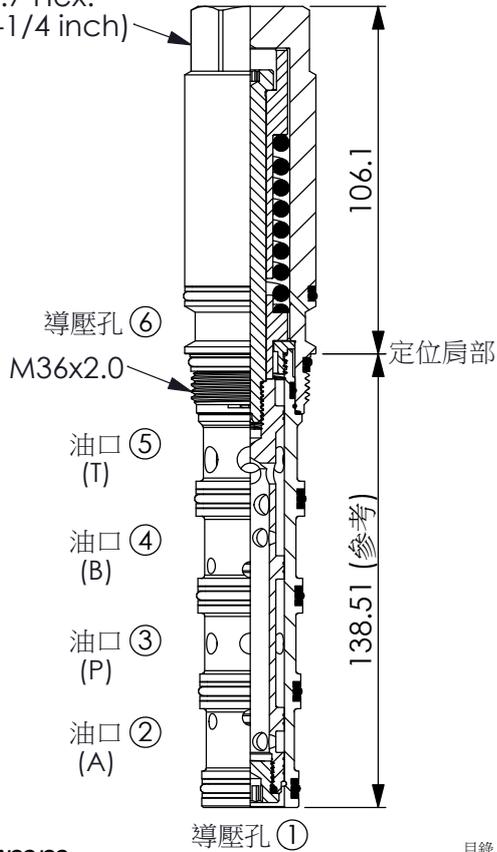

尺寸單位:mm


目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

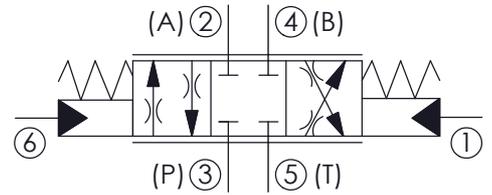

技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	140	l/min
成型孔:	53A-6	
安裝扭矩:	200 - 215	Nm
重量:	1.31	kg

- 切換閥所需最小導壓力: 3.5 - 8 bar.
- 完全打開所需的導壓力: 20 - 23 bar.
- 對於口①和口⑥的運行壓力一般不應超過 35 bar.

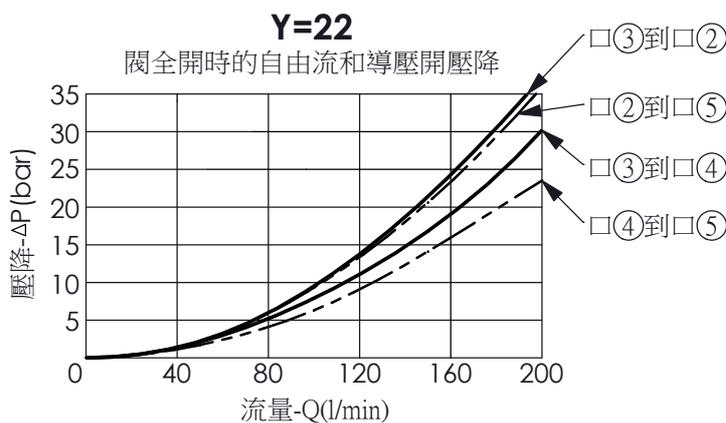

X 型式選項

6P 口①, 口⑥導壓

- 最大內漏量約 (40 cc/min./70 bar)

Y 油路方向功能選項

22 滑軸型, 4口3位閥,
中立位置4口封閉

Z 流量選項

140 140 LPM