



訂購編號: **PDD-54A-X-Y-N-Z**

外六角邊  
41.2 Hex.  
(1-5/8 inch)

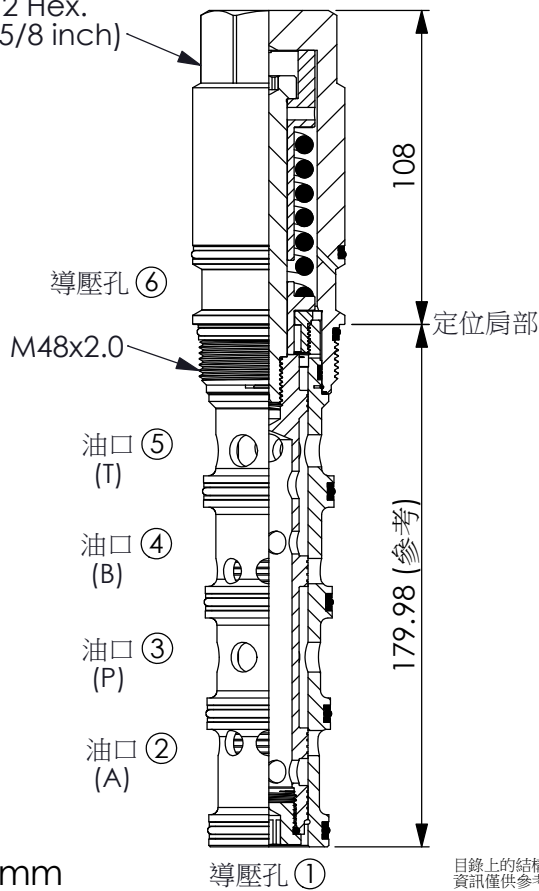

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、  
資訊僅供參考

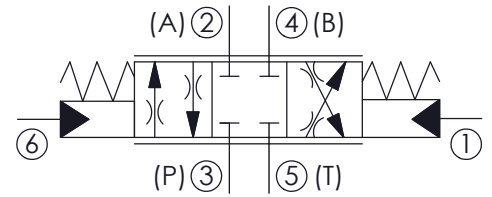


### 技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	320	l/min
成型孔:	54A-6	
安裝扭矩:	465 - 500	Nm
重量:	2.466	kg

- 切換閥所需最小導壓力: 3.5 - 8 bar.
- 完全打開所需的導壓力: 25 bar.
- 對於口①和口⑥的運行壓力一般不應超過 35 bar.

### Y=22

閥全開時的自由流和導壓開壓降

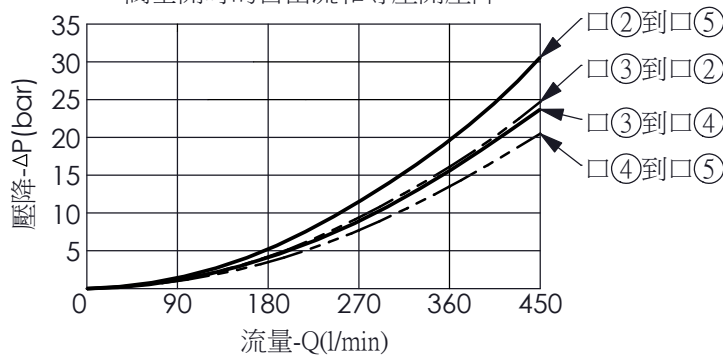

### X 型式選項

**6P** 口①, 口⑥導壓

- 最大內漏量約 (50 cc/min./70 bar)

### Y 油路方向功能選項

**22** 滑軸型, 4口3位閥,  
中立位置4口封閉

### Z 流量選項

**320** 320 LPM