



技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	23	l/min
成型孔:	11A-3	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
線性 (使用顫抖功能)	<2%	
重現性 (使用顫抖功能)	<2%	
遲滯性 (使用顫抖功能)	<4%	
遲滯性 (使用一般直流輸入)	<8%	
起始電流 (最大輸入電流的百分比)	60%	
切換的過渡位置為封閉狀態		
重量:	(含線圈) 0.57	kg
	(不含線圈) 0.29	kg

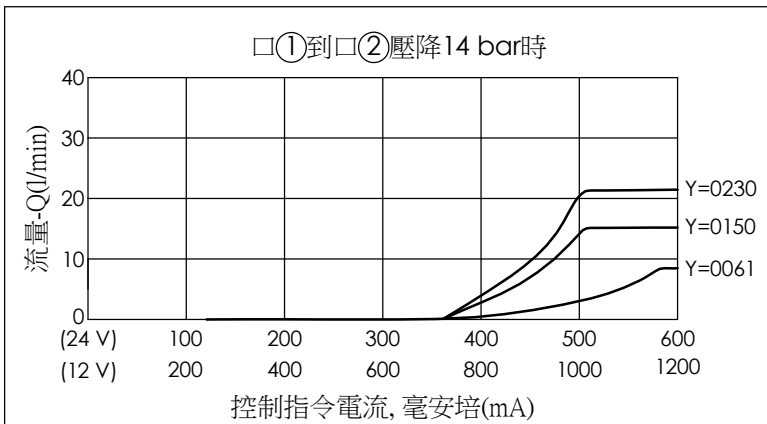

若需要更詳細的技術資訊, 歡迎向本公司銷售部門洽詢。

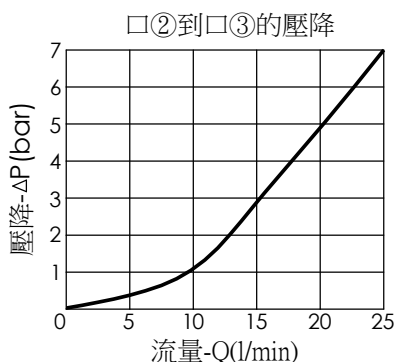

X	結構設計選項	
3D	3 口、22 瓦線圈 Ø 19 mm 磁管	

Y	流量控制選項	
	口①到口② 額定流量	
0061	0.4 - 6.1 LPM	
0150	0.4 - 15 LPM	
0230	0.4 - 23 LPM	

Z	輔助裝置選項	
N	不可調	
P	推桿輔助裝置	