


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	□①到□②: 60	l/min
	□③到□④: 0.8	l/min
成型孔:	21A-4	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.187	kg

注意:若油口④有壓力的波動時, 請直接接回油箱, 以避免不確定的操作, 請充分考慮系統的壓損, 內漏和流量後, 選擇適當的壓差範圍。

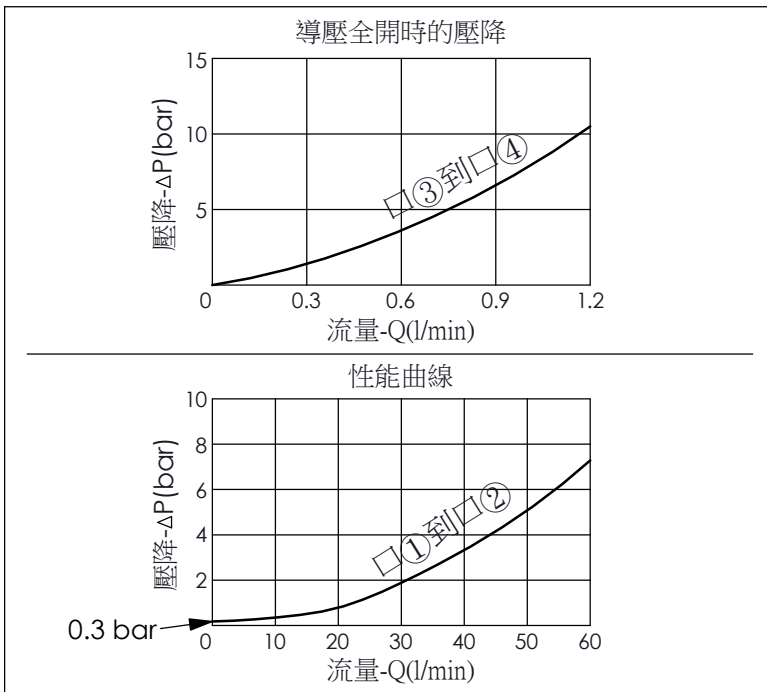

Y	控制彈簧選項 卸載壓力設定範圍	
A	70 - 210 bar	(標準設定壓力 70 bar)
B	35 - 105 bar	(標準設定壓力 35 bar)
C	140 - 350 bar	(標準設定壓力 140 bar)
D	18 - 55 bar	(標準設定壓力 18 bar)

X	結構設計選項	
4A	15% 壓差	
42	20% 壓差	
43	30% 壓差	
45	50% 壓差	

Z	控制方式選項	
L	內六角調整螺桿	