

### (一)

本公司提供一種簡單快速的油封修理包訂購方法, 來訂購插式閥的"油封修理包"  
儘管各種的插式閥使用相同的成型孔, 但他們可能使用不同的油封及背托環, 和不同的安裝位置。


#### 訂購範例:

閥件訂購編號: RP10A20AL  
油封修理包訂購編號: ZRP10A20AL

(請在閥件的編號前面加上1個英文字母"Z"即可)  
此方法適用在絕大部分的Winner 閥件, 訂購方式也包括"油路板".

### (二)

油封修理包編碼原則: **Z-10A2-N-01-**

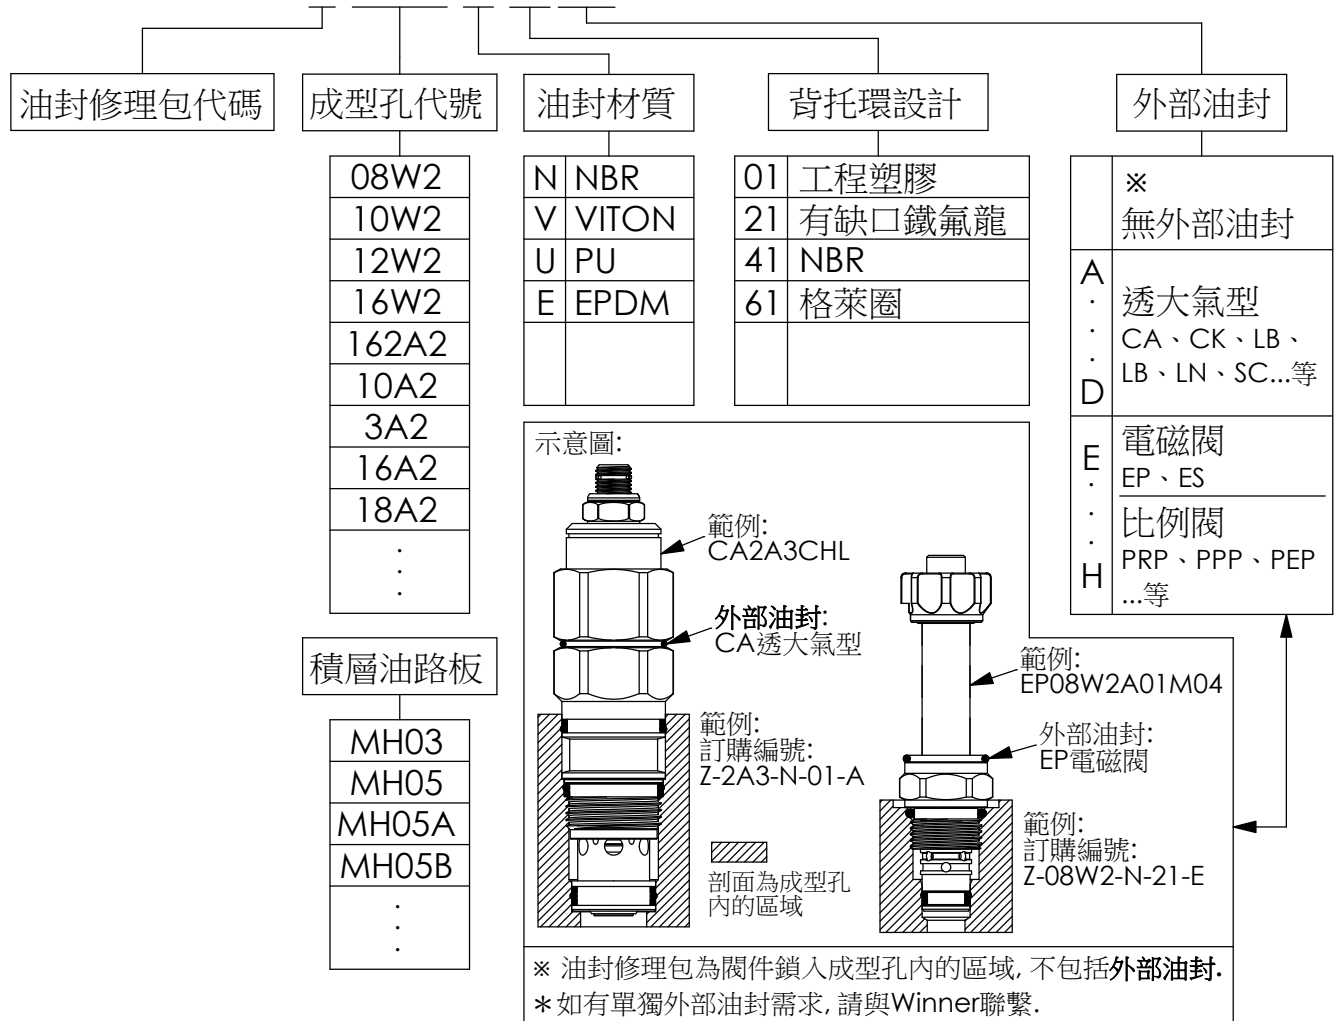

#### 附加說明:

(1)基本上Winner並不容許客戶拆解插式閥,因此"油封修理包", 只包含外部的O型環、背托環等油封, 不包含閥件內部的油封。

(2)背托環的材質: PTFE鐵氟龍與其它成分。

(3)O型環的標準材質為Buna N (NBR)

建議使用溫度為-40°C至100°C。

· 若是使用在較高溫度的應用(超過100°C), 可以選擇使用材質為Viton(FKM, FPM)的O型環, 請在訂購編號後加上"-V".

#### 訂購範例:

閥件訂購編號: RP10A20AL-V  
油封修理包訂購編號: ZRP10A20AL-V

· 若是需要高強度、耐磨、抗擠壓的特性, 可以選擇使用材質為PU的O型環, 請在訂購編號後加上"-U".

#### 訂購範例:

閥件訂購編號: RP10A20AL-U  
油封修理包訂購編號: ZRP10A20AL-U

(4)雖然各種閥件使用相同的成型孔, 但可能O型環與背托環的位置是不同的, 請檢查確定:

如果只有單背托環的場合, O型環朝向高壓的孔, 即背托環靠近低壓孔側。

如果雙背托環的場合, 則O型環置於中間。

(5)如果你需要安裝油封的詳細位置圖, 請與Winner聯繫。